



String Box 600V 3E-3S

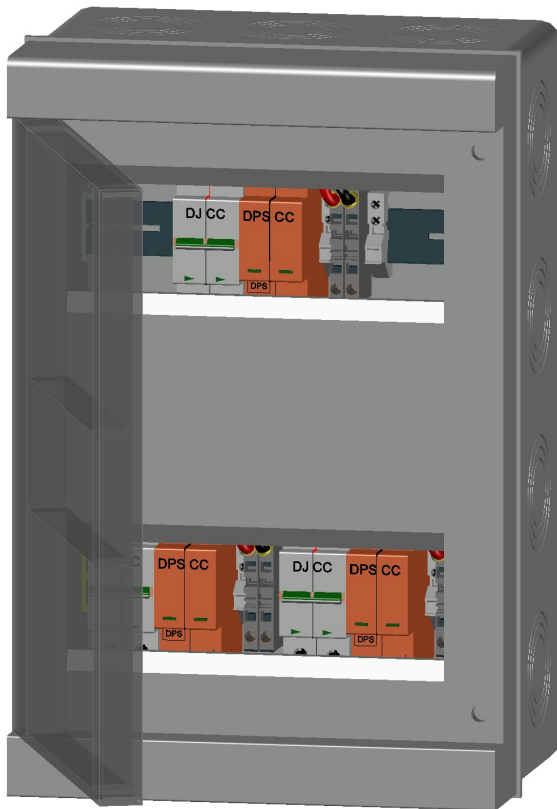

Especificações		Enclosure - Caixa	
Modelo:	SB 3E3S - 600V	Grau de Proteção:	IP65
Entrada - INPUT:	3 string	Proteção de Impacto:	IK10
Saída - OUTPUT:	3 string	Polos:	24 DIN
Tensão Nominal de Operação:	600 V	Dimensões (L*A*P):	300*415*140mm
Corrente Nominal:	32 A	Instalação:	Montagem na Parede
DPS - Tensão Máxima de Operação:	600 V	Conexão de Entrada e Saída:	Disjuntor e Borne Mola
DPS - Corrente Máxima de Descarga (Imáx):	40 kA	Temperatura de Operação:	-25 °C ~ +60 °C
Material Incluso			
Caixa de Proteção IP65 24 DIN:	1 und	Disjuntor CC 800V 32A:	3 und
Borne Mola 6mm²:	8 und	DPS CC 600V Tipo II - In 20kA:	3 und
Poste Final - Borne:	8 und	Cabos para Conexão:	1 conjunto
Checklist Montagem			
Teste:	 Estruturas e String Box		
Data:			
Conf. Itens:			
Montador:			
Título: LAYOUT MONTAGEM - STRING BOX 3E-3S			
Tensão máxima: 600V	Corrente máxima: 32A	Folha: 1/2	
Cliente:	Escala: SEM	Data: Junho de 2025	
Legenda:		Versão: 3.0	

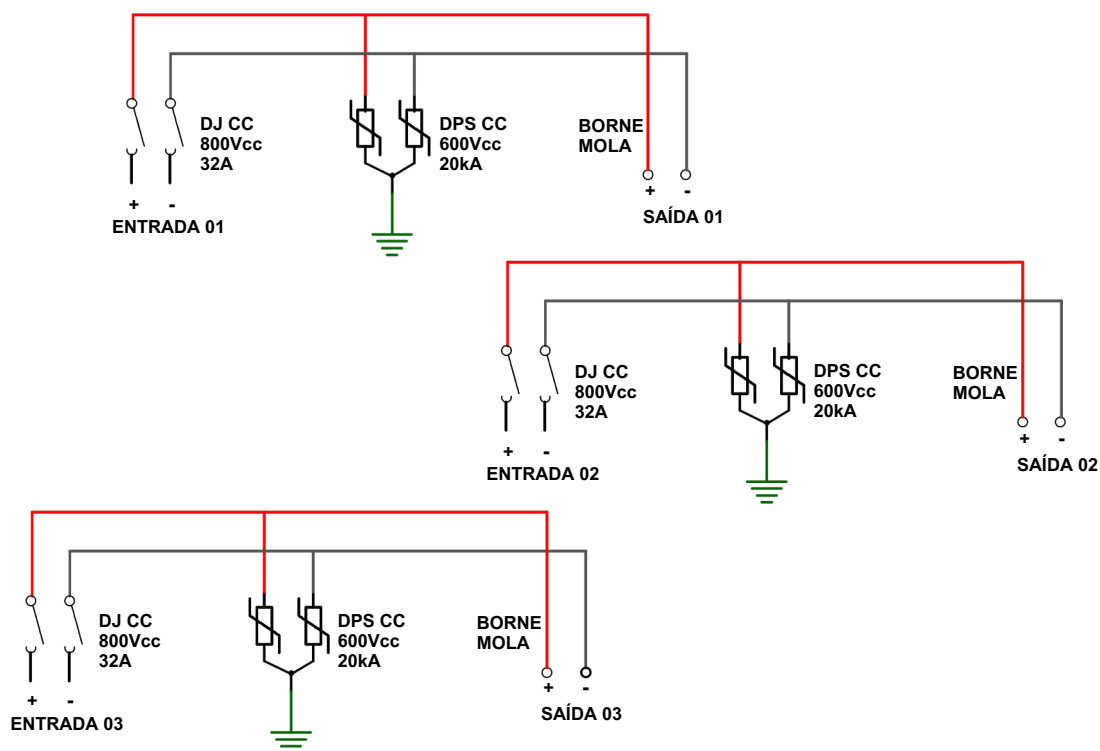

Informações do Sistema

	Modelo dos Módulos	Quantidade de Módulos	Tensão de Entrada
Entrada 1			
Entrada 2			
Entrada 3			

Testes de Comissionamento (Norma NBR 16274)

Testes	Resultados
Continuidade do Aterramento:	☐
Ensaio de Polaridade:	☐
Corrente Operacional:	☐
Tensão de Operação:	☐
Tensão de Circuito Aberto:	☐
Ensaio da Resistência de Isolamento do arranjo Fotovoltaico:	☐
Avaliação Termográfica:	☐

Instalador:

Data de instalação:

Cliente:

Título: DIAGRAMA MULTIFILAR - STRING BOX 3E-3S

Tensão máxima: 600V

Corrente máxima: 32A

Folha: 2/2

Cliente:

Escala: SEM

Data: Junho de 2025

Legenda:

Versão: 3.0