

Quadro de Proteção 220V



Especificações		Enclosure - Caixa	
Modelo:	QP 220V	Proteção de Impacto:	IK10
Aplicação:	Carregador Veicular	Polos:	12 DIN
Tensão nominal de alimentação:	220 V	Dimensões (A*L*P):	253*195*110mm
Corrente Nominal:	40 A	Instalação:	Montagem na Parede
Frequência nominal:	50/60 Hz	Conexão de Entrada e Saída:	Disjuntor e IDR
Grau de Proteção:	IP65	Temperatura de Operação:	-25 °C ~ +60 °C
Material Incluso			
Caixa de Proteção IP65 12 DIN:	1 und	Disjuntor 40A - 6kA - Curva C - 2P:	1 und
Poste Final - Borne:	2 und	DPS 275V - 20kA - 1P - Classe II:	2 und
Cabos para Conexão:	1 conjunto	IDR 40A - 30mA - 2P - Tipo A:	1 und
Checklist Montagem			
Teste:			
Data:			
Conf. Itens:			
Montador:			
Título: LAYOUT MONTAGEM - QUADRO DE PROTEÇÃO PARA CARREGADOR VEICULAR			
Tensão: 220V	Corrente Nominal: 40A	Folha: 1/2	
Cliente:	Escala: SEM	Data: Setembro de 2026	
Legenda:		Versão: 1.0	

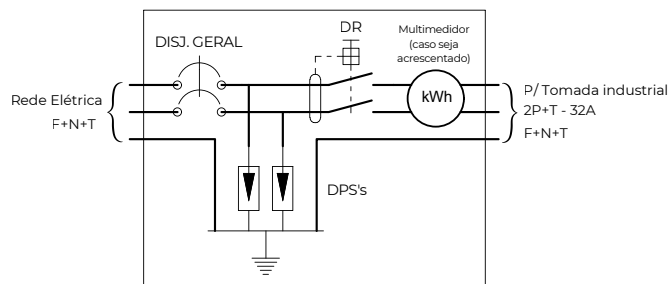
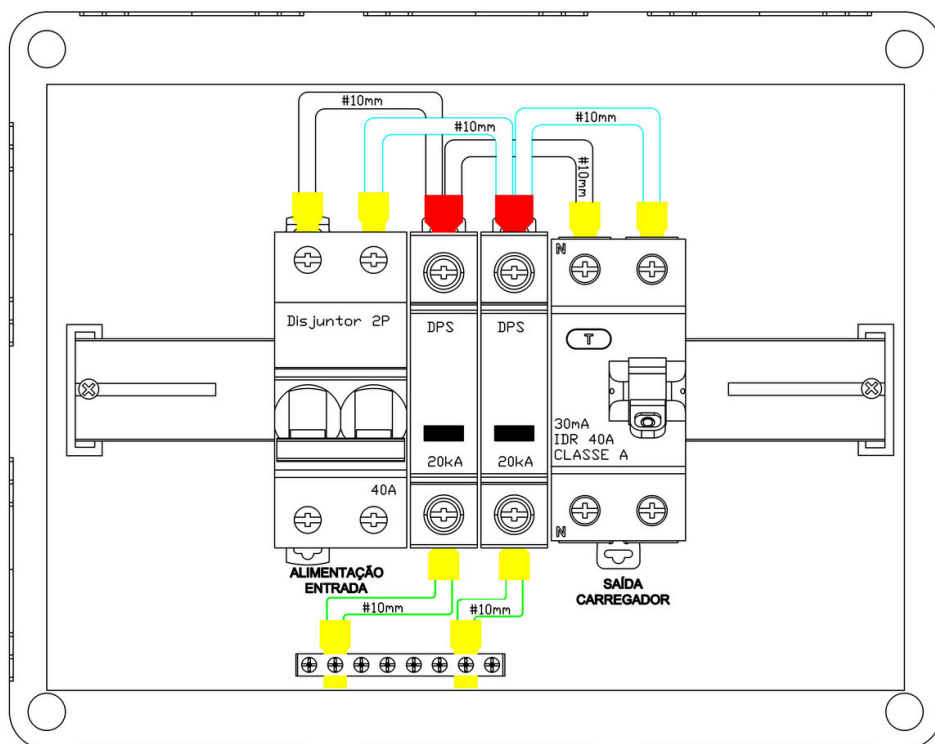


DIAGRAMA MULTIFILAR

Instalador:

Data de instalação:

Cliente:

Título: LAYOUT MONTAGEM - QUADRO DE PROTEÇÃO PARA CARREGADOR VEICULAR

Tensão: 220V

Corrente Nominal: 40A

Folha: 2/2

Cliente:

Escala: SEM

Data: Setembro de 2026

Legenda:

Versão: 1.0