


String Box 600V 1E-1S



Especificações		Enclosure - Caixa	
Modelo:	SB 1E1S - 600V	Grau de Proteção:	IP65
Entrada - INPUT:	1 string	Proteção de Impacto:	IK10
Saída - OUTPUT:	1 string	Polos:	12 DIN
Tensão Nominal de Operação:	600 V	Dimensões (L*A*P):	250*198*110mm
Corrente Nominal:	32 A	Instalação:	Montagem na Parede
DPS - Tensão Máxima de Operação:	600 V	Conexão de Entrada e Saída:	Disjuntor e Borne Mola
DPS - Corrente Máxima de Descarga (Imáx):	40 kA	Temperatura de Operação:	-25 °C ~ +60 °C
Material Incluso			
Caixa de Proteção IP65 24 DIN:	1 und	Disjuntor CC 800V 32A:	1 und
Borne Mola 6mm²:	2 und	DPS CC 600V Tipo II - In 20kA:	1 und
Poste Final - Borne:	2 und	Cabos para Conexão:	1 conjunto
Checklist Montagem			
Teste:	 Estruturas e String Box fixum		
Data:			
Conf. Itens:			
Montador:			
Título: LAYOUT MONTAGEM - STRING BOX 1E-1S			
Tensão máxima: 600V	Corrente máxima: 32A	Folha: 1/2	
Cliente:	Escala: SEM	Data: Junho de 2025	
Legenda:		Versão: 3.0	

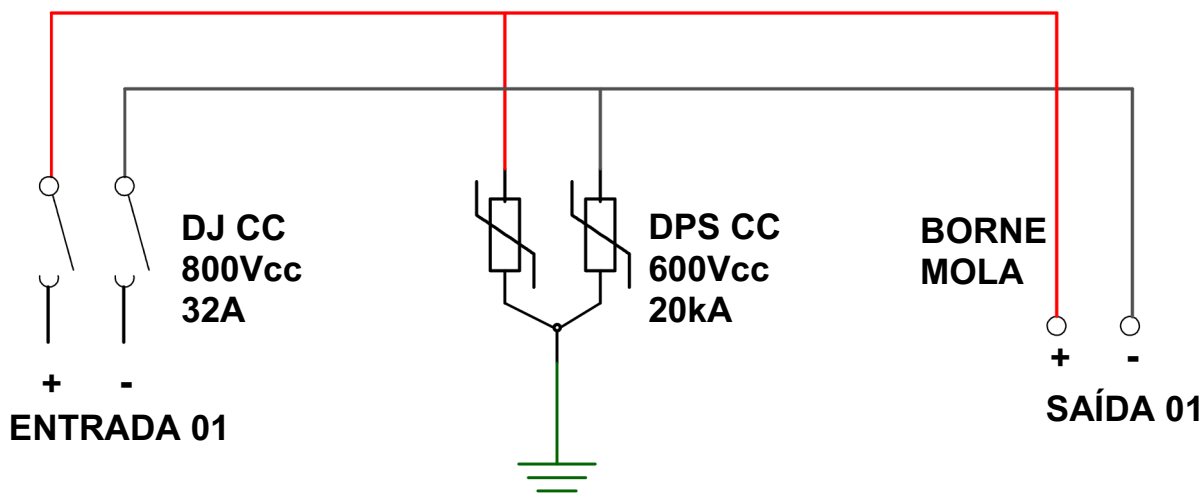

Informações do Sistema			
	Modelo dos Módulos	Quantidade de Módulos	Tensão de Entrada
Entrada 1			
Testes de Comissionamento (Norma NBR 16274)			
Testes		Resultados	
Continuidade do Aterramento:		☐	
Ensaio de Polaridade:		☐	
Corrente Operacional:		☐	
Tensão de Operação:		☐	
Tensão de Circuito Aberto:		☐	
Ensaio da Resistência de Isolamento do arranjo Fotovoltaico:		☐	
Avaliação Termográfica:		☐	
Instalador:			
Data de instalação:			
Cliente:			
Título: DIAGRAMA MULTIFILAR - STRING BOX 1E-1S			
Tensão máxima: 600V		Corrente máxima: 32A	Folha: 2/2
Cliente:		Escala: SEM	Data: Junho de 2025
Legenda:		Versão: 3.0	